

Semikassett - terrassmarkis




Semikassett innebär att själva duken och dukröret är inbyggda för bästa möjliga skydd. Skillnaden mot en helkassett är att man bibehåller ett s.k. bärrör vilket tillåter en flexibel placering av monteringsbeslag för att underlätta montering i reglar i tak eller vägg.

I övre profil finns dessutom en borstlist som hindrar att löv eller annan smuts följer med in i kassetten. Flexiarm* ingår som standard.

Semikassetten kan utrustas med teleskopstag som komplement. Max bredd är 7 meter och maxutfall är 3,5 meter.

Semikassetten kan även utrustas med en ridåfront (max 600 cm bred).

Väven kan vevas in helt i fronten, användas som kappa, vara halvvägs ute eller ända ner i marken. Detta möjliggör ett flertal olika sätt att förankra undre profilen, t.ex. kan vindsäkringsstag användas för fastsättning.

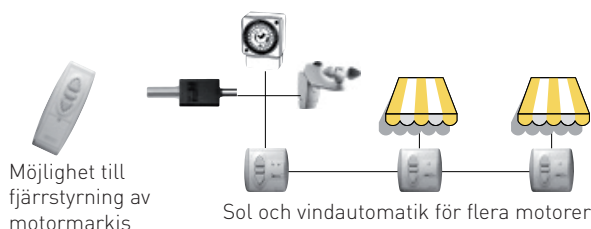

Produktinformation

Material

Dukrör: Galvaniserat stål, 70, 78 alt. 85 mm.

Bärprofil: Pulverlackat stål 40X40 mm.

Front-/armprofil: Pulverlackad strängpressad aluminium.

Konsol: Pulverlackad pressgjuten aluminium

Gavel: Pulverlackad pressgjuten aluminium med självsmörjande lagerbussning.

Rörbussning: Pressgjuten aluminium alt plast 70, 78 alt. 85 mm.

Armfäste, armled: Pulverlackad pressgjuten aluminium.

Arm fonthållare: Pulverlackad pressgjuten aluminium.

Snäckväxel: Lackad pressgjuten aluminium / zink.

Elmotor: Rörmotor 230V

Plaständskydd: Polyeten.

Lagerbussningar: Självsmörjande bronslager.

Skyddstak: Pulverlackad strängpressad aluminium.

Manövrering

Snäckväxel / vev eller elmotor som kan kompletteras med sol och vindautomatik

Montering

Vägg, tak.

Övrigt


Se baksida

Frontgardin med screenväv.

Teleskopstag, finns i höjderna 140 och 220 cm.

Frontgardin regleras med snäckväxel/vev.

Bra skydd mot låg solvinkel och vind.

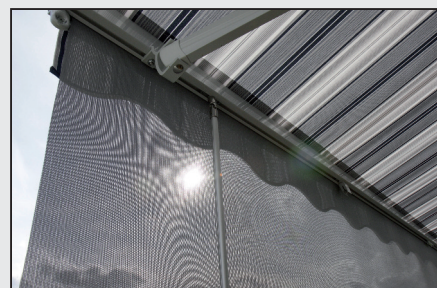



Beskrivning - Beställningsuppgifter

- Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet, Markisduken är 11 cm smalare än totalbredden. Till DIM 400 finns som extra tillbehör: Frontgardin, teleskopstag samt skyddstak / gavlar. Väven till frontgardinen blir 13 cm smalare än totalmålet.
- För stora uteplatser kan det vara en fördel med två kortare än en lång markis eftersom valfriheten ökar.

Manövreringsalternativ

- Elmotor. Radiostyrd med fjärrkontroll eller vanligt med strömbrytare. Kan kompletteras med sol & vindautomatik.
- Snäckväxel.

Minsta markisbredd, Semikassett:

Utfall cm	Standardarm	Likaledad arm
150	200 cm	
200	259 cm	232 cm
250	311 cm	278 cm
300	372 cm	330 cm
350	418 cm	378 cm

	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Armar	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Beslag	3	4	4	4	4	5	5	5	5

Ovanstående antal konsoller är vid normala förhållanden.

*Antal armar beroende på armlängd och markisbredd.

Måttagning

- Breddmått: Markismåttet beräknas efter ytterkant gavlarna, vilket gör att tyget blir något smalare (-11 cm)



Miljöinformation

OPMs markisduk (akryl) förosakar inga ekologiska problem.

Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko- Tex)


Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

OPM
Persiennor & Markiser

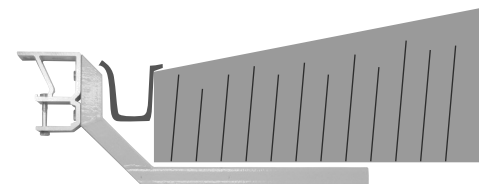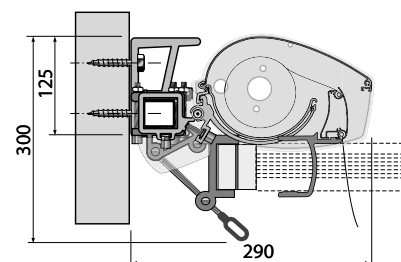



Utbyggnadskonsoll

Lämpligt vid trångt utrymme mellan överkant dörr/fönster och underkant takstol



Ställbar takkil
Vid lutande takstol

Komb. vägg /
takkonsol

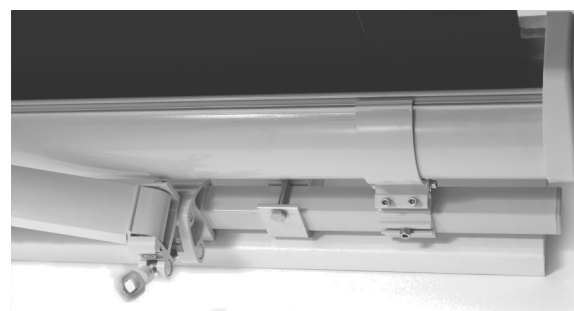

Flexiarm (justerar lutningen enkelt med vev)

